

VRLA BATTERY SRP12-65 12V 65Ah




مرکز تخصصی مشاوره، فروش
و خدمات باتری‌های صنعتی

۰۹۲۰۸۴۸۰۴۴۸
۰۲۱-۸۸۴۸۰۴۴۹
manabattery.ir

با تخصص، روشن بمان!



شماتیک محصول

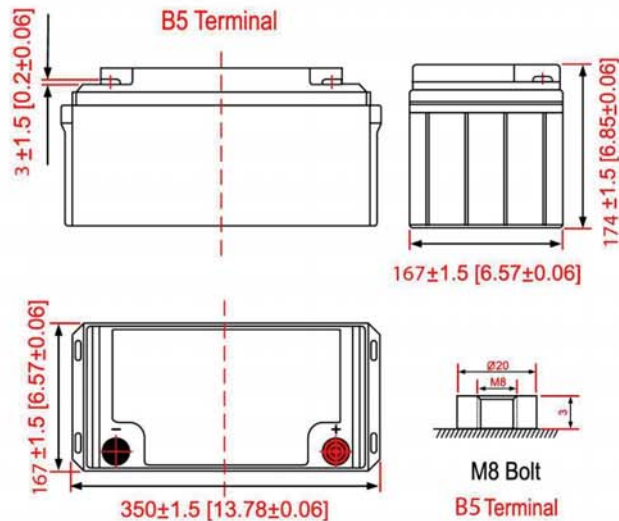

| SRP12-65 12V 65Ah | | | | مدل باتری |
|--|------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| 20HR(3.48A,10.8V) | 10HR(6.5A,10.8V) | 5HR(10.4A,10.5V) | 1HR(40.0A,9.6V) | ظرفیت در دمای 25°C |
| 69.6 Ah | 65 Ah | 52 Ah | 40 Ah | |
| طول | عرض | ارتفاع | ارتفاع کل | ابعاد باتری |
| 350 mm | 167 mm | 174 mm | 174 mm | |
| 20.80kg±1% | | | | وزن تقریبی |
| شارژ کامل در دمای 25°C $7.0m\Omega \leq$ | | | | مقاومت داخلی |
| ۲ درصد کاهش ظرفیت در ماه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد (۷۷ درجه فارنهایت) | | | | دشارژ خود به خودی 25°C |
| 40°C | 25°C | 0°C | -15°C | تغییرات ظرفیت در اثر دما |
| 102% | 100% | 85% | 65% | |
| استفاده پیوسته | | سیستم آماده به کار | | ولتاژ شارژ در دمای 25°C |
| 14.4-14.7V(-3mV/°C) max.current:26A | | 13.5-13.8V(-2mV/°C) | | |



آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از مطهری کوچه بینا، پلاک ۶، طبقه ۵، واحد ۱۷ و ۱۸
 تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۴۵۱۵۸، فکس: ۰۲۱-۸۸۴۶۱۱۱۹
 آدرس کارخانه: اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار غزالی شرقی، صنوبر اول

www.sanatrayanpars.ir
info@sanatrayanpars.ir



مرکز تخصصی مشاوره، فروش و خدمات باتری‌های صنعتی
مانا باتری

۰۹۲۰۸۴۸۰۴۴۸
۰۲۱-۸۸۴۸۰۴۴۹
manabattery.ir


با تخصص، روشن بمان!




تولید کننده انواع باتری‌های صنعتی در ایران

VRLA BATTERY SRP12-65 12V 65Ah


نمودار دشارژ ۲۵ °C

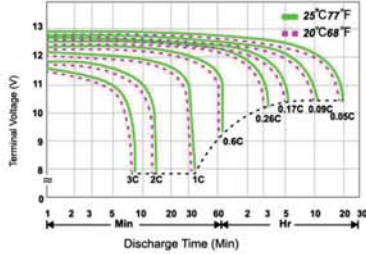


نمودار مشخصه حفظ ظرفیت

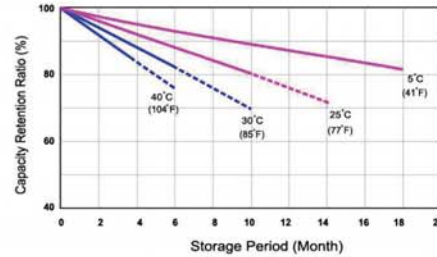


نمودار منحنی شارژ در حالت آماده به کار

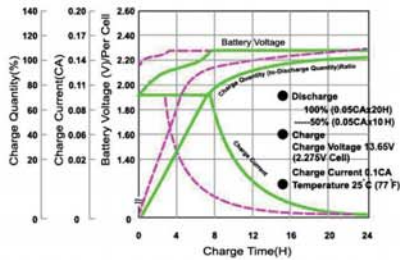


نمودار منحنی شارژ در حالت استفاده

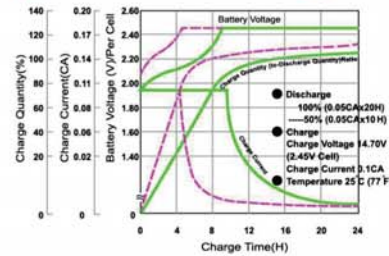

نمودار طول عمر در دمای متغییر

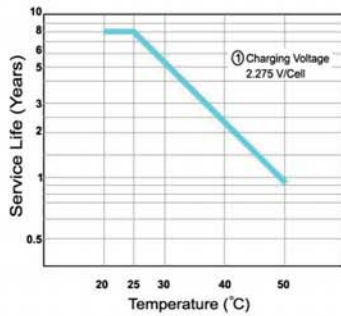

نمودار چرخه عمر نسبت به عمق دشارژ

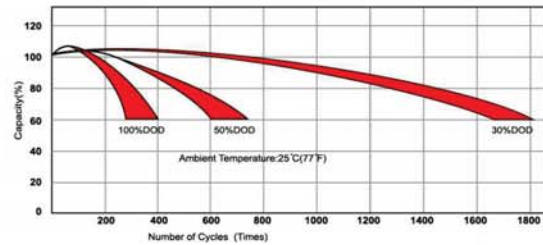

جدول میزان دشارژ با جریان ثابت در دمای ۲۵ °C (۷۷ °F) و ولتاژ نهایی مطابق با استاندارد IEC60896 - 21/22

| F.V/Time | 5Min | 10Min | 15Min | 30Min | 1Hr | 2Hr | 3Hr | 4Hr | 5Hr | 8Hr | 10Hr | 20Hr |
|------------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 1.80V/Cell | 176 | 124.1 | 97.8 | 59.3 | 36.2 | 22.10 | 15.62 | 13.21 | 10.80 | 7.40 | 6.50 | 3.48 |
| 1.75V/Cell | 183.1 | 126.5 | 99.8 | 61.2 | 37.1 | 22.25 | 15.71 | 13.05 | 10.40 | 7.50 | 6.52 | 3.50 |
| 1.70V/Cell | 187.4 | 131.4 | 101.9 | 61.8 | 38 | 22.53 | 16.00 | 13.52 | 11.05 | 7.54 | 6.53 | 3.52 |
| 1.65V/Cell | 191.12 | 134.5 | 106.6 | 62.4 | 39 | 22.67 | 16.08 | 13.62 | 11.17 | 7.59 | 6.54 | 3.53 |
| 1.60V/Cell | 196.8 | 137.4 | 110.2 | 63.9 | 40 | 22.8 | 16.17 | 13.72 | 11.28 | 7.62 | 6.56 | 3.54 |

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از مطهری کوچه بینا، پلاک ۶، طبقه ۵، واحد ۱۷ و ۱۸
تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۴۵۱۵۸، فکس: ۰۲۱-۸۸۴۶۱۱۱۹
آدرس کارخانه: اشتهاارد، شهرک صنعتی اشتهاارد، بلوار غزالی شرقی، صنوبر اول

www.sanatrayanpars.ir
info@sanatrayanpars.ir



تولید کننده انواع باتری‌های صنعتی در ایران

نمایندگی انحصاری باتری‌های هیپاکو در ایران